


Modernizacja toalet pracowniczych w PCPR w Szamotułach - koncepcja zagospodarowania pomieszczenia -

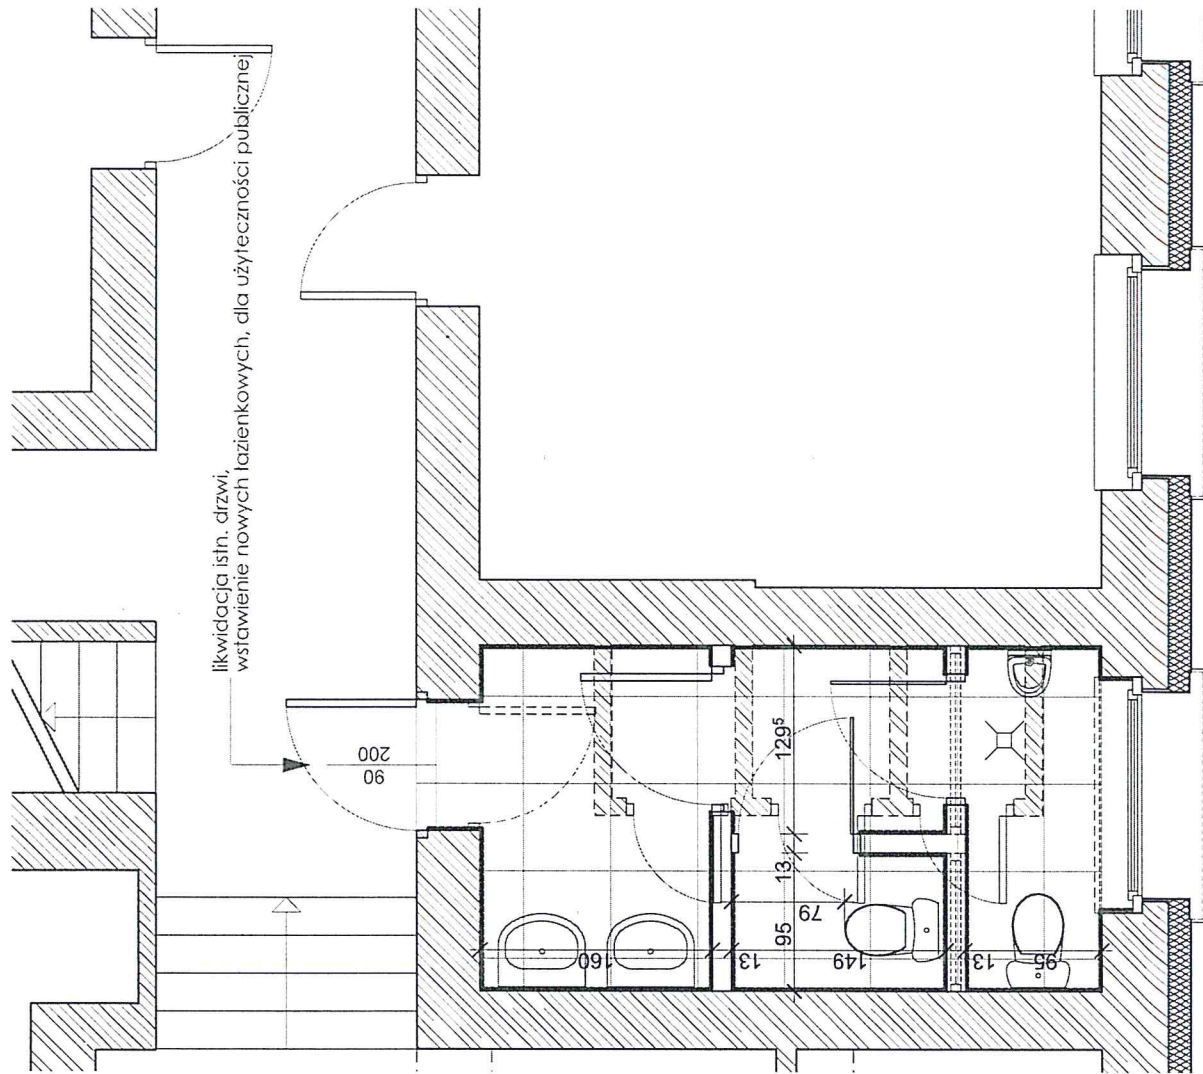

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont łazienki pracowników

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 1

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Łazienka				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	4,000
1.1	20	KNR 404-01-05-04-00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	13,000
1.1	30	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	50,000
1.1	40	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m ²	10,200
1.1	50	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,000
1.1	60	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
1.1	70	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	3,000
1.1	80	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu oraz materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	8,000
1.2	Roboty budowlane				
1.2	90	KNR 202-20-10-05-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 75-101 z pokryciem obustronnym 2-warstwowe	m ²	15,200
1.2	100	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	12,000
1.2	110	KNR 202-15-06-01-00	Malowanie tynków gładkich 2-krotnie farbą poliwinylową	m ²	12,000
1.2	120	KNR 202-08-22-06-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m ²	38,000
1.2	130	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek ceramicznych	m ²	10,600
1.2	140	WKNR W202-27-02-01-00	Sufity podwieszone rastrowe	m ²	10,200
1.3	Stolarka				
1.3	150	KNR 202-10-24-10-50	Naświetla aluminiowe 95x60 oraz 130x60	m ²	1,350
1.3	160	KNR 202-10-17-02-00	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	m ²	6,600
1.4	Wypożażenie				
1.4	170	Kalk. własna	Demontaż i montaż wyposażenia toalety będącego własnością Inwestora (dozownik do mydła, dozownik do papieru, dozownik do ręczników, suszarka do rąk)	kmpl	1,000
1.4	180	Kalk. własna	Lustro wklejane	m ²	2,000
1.5	Przerobienie instalacji wod-kan oraz elektrycznej				
1.5	190	KNR 402-01-09-01-00	Wymiana podejścia wodociągowego pod baterię ø 15 mm	szt	2,000
1.5	200	KNR 402-01-09-07-00	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę o połączeniu elastycznym metalowym	szt	3,000
1.5	210	KNR 402-02-12-03-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 50 mm	szt	3,000

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYKAL
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	IŁOŚĆ
1.5	220	KNR	402-02-12-05-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 110 mm		szt	2,000
1.5	230	KNR	215-02-12-01-00	Wpust podłogowy		szt	1,000
1.5	240	KNR	215-02-09-06-01	Przerobienie wentylacji mechanicznej		szt	1,000
1.5	250	KNR	217-01-40-01-00	Montaż anemostatu wywiewnego		szt	4,000
1.5	260	KNR	403-06-03-04-00	Wymiana oprawy oświetleniowej		szt	5,000
1.5	270	KNR	403-03-06-01-00	Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych		szt	2,000
1.5	280	KNR	403-03-08-02-00	Wymiana wyłączników		szt	1,000
1.6	Montaż armatury						
1.6	290	KNR	215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca ø 15		szt	2,000
1.6	300	KNR	215-02-21-02-01	Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego		szt	2,000
1.6	310	KNR	215-31-01-01-00	Element montażowy na ścianie do ustępu wraz z obudową G-K		kmpł	2,000
1.6	320	KNR	215-31-04-01-00	Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym		kmpł	2,000
1.6	330	KNR	215-31-05-02-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych publicznych		szt	2,000
1.6	340	KNR	215-31-01-02-00	Element montażowy na ścianie do pisuaru wraz z obudową G-K		kmpł	1,000
1.6	350	KNR	215-31-04-02-00	Pisuar na elemencie montażowym		szt	1,000

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 1
tel. 61-10-18-130, fax 61-10-18-155

27. MAR. 2018

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

Jaromir Zieliński